COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

IZVORNI HTML | ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | MILIGRAMSKE VAGE

MILI-TVG serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom

Miligramska vaga | kapacitet 100-600 g | čitljivost 1 mg | ekran na dodir, stakleni vetrobran | eksterna kalibracija

MILI-TVG miligramske vage su miligramske precizne vage sa ekranom na dodir, čitljivošću od 1 mg i providnim staklenim vetrobranom za zaštitu od strujanja vazduha. Serija pokriva kapacitete od 100 g do 600 g i podržava osnovno merenje, brojanje komada, procentualno merenje, kontrolno merenje, merenje životinja i podešavanje komunikacije.

100-600 G | ČITLJIVOST 1 MG | STAKLENI VETROBRAN | EKSTERNA KALIBRACIJA | LCT SENZOR | RS232 / USB | OPCIONI AKUMULATOR | EKRAN NA DODIR

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **MILI-TVG serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom**
Kapacitet: **100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g**
Kalibracija: **Eksterna kalibracija**
Karakteristika serije: **merenje sa rezolucijom 1 mg, ekranom na dodir i staklenim vetrobranom**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**



MILI-TVG miligramska vaga | ekran na dodir | stakleni vetrobran | čitljivost 0,001 g

MERNI OPSEG
100-600 g
d = 1 mg

ADRESA / SEDIŠTE
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

MILI-TVG | serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom

Eksterna kalibracija, čitljivost 1 mg i stakleni vetrobran uz ekran na dodir

MAKS. 600 G | D = 1 MG | STAKLENI VETROBRAN | RS232 / USB IZLAZ | **Modeli sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom**

Pregled serije

Platforma za miligramsko merenje

Čitljivost 1 mg: za rutinsku pripremu uzoraka, formulacije i merenja u kontroli kvaliteta.

Upravljanje preko ekrana na dodir: jednostavno rukovanje dodirom uz direktan pristup funkcijama merenja.

Stakleni vetrobran: potpuno providna staklena zaštita smanjuje uticaj strujanja vazduha i uzorak ostaje vidljiv.

Brza stabilizacija: vreme stabilizacije do 3 sekunde, za efikasan rad u laboratoriji.

Konstrukcija i rukovanje

Eksterna kalibracija: kalibracija odgovarajućim eksternim etalonskim tegom.

Tas vage: tas od nerđajućeg čelika prečnika 90 mm.

Kućište: ekološki ABS materijal sa livenim aluminijumskim postoljem.

Funkcije: osnovno merenje i brojanje komada uz taru po celom opsegu.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa štampačem ili računarom.

Opcioni akumulator: olovni akumulator 6 V 1,3 Ah kao rezervno napajanje.

Displej na dodir: pregledan interfejs na ekranu osetljivom na dodir sa direktnim pristupom režimima merenja.

Jedinice: podržano više laboratorijskih jedinica, uključujući g, ct, oz, lb, kg, dr, gn i druge.

Ključne tehničke tačke

Opseg SKU šifara: PRO4725, PRO7008, PRO7009, PRO7010, PRO7011 i PRO7012.

Opseg modela: od MILI-TVG 100g/0.001g do MILI-TVG 600g/0.001g.

Ponovljivost: ±0,002 g.

Linearnost: ±0,002 g.

Dimenzije: 280 x 190 x 270 mm.

MODELI	ČITLJIVOST	UPRAVLJANJE	STABILIZACIJA
100-600 g	1 mg	Ekran na dodir	3 s

Izbor modela i tehnička specifikacija

Tabela modela sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom

SKU	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Vetrobran	Izlazni interfejs
PRO4725	**MILI-TVG 100g/0.001g**	100 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB
PRO7008	**MILI-TVG 200g/0.001g**	200 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB
PRO7009	**MILI-TVG 300g/0.001g**	300 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB
PRO7010	**MILI-TVG 400g/0.001g**	400 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB
PRO7011	**MILI-TVG 500g/0.001g**	500 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB
PRO7012	**MILI-TVG 600g/0.001g**	600 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran, ekran na dodir	RS232 / USB

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	±0,002 g / ±2 mg
Linearnost	±0,002 g / ±2 mg
Stabilizacija	3 s
Upravljanje / konvertor	Upravljanje preko ekrana na dodir, brzi 24-bitni AD konvertor
Opseg tare	Ceo opseg

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Kalibracija	Eksterna kalibracija etalonskim tegom
Vetrobran	Stakleni vetrobran, ekran na dodir
Akumulator za napajanje	Opcioni olovni akumulator 6 V 1,3 Ah
Interfejs	RS232, USB
Veličina tasa	Prečnik 90 mm
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 270 mm
Neto / bruto masa	4 kg / 6 kg
Dimenzije pakovanja	43 x 30 x 41 cm

Napomena o izvoru: SKU šifre i tehnički podaci za MILI-TVG preneti su iz dostavljene liste modela i tabele specifikacija. List prati raspored MILIV, prilagođen za rukovanje preko ekrana na dodir, konstrukciju sa staklenim vetrobranom i opciono napajanje iz akumulatora.

Primene, kalibracija i opcioni pribor

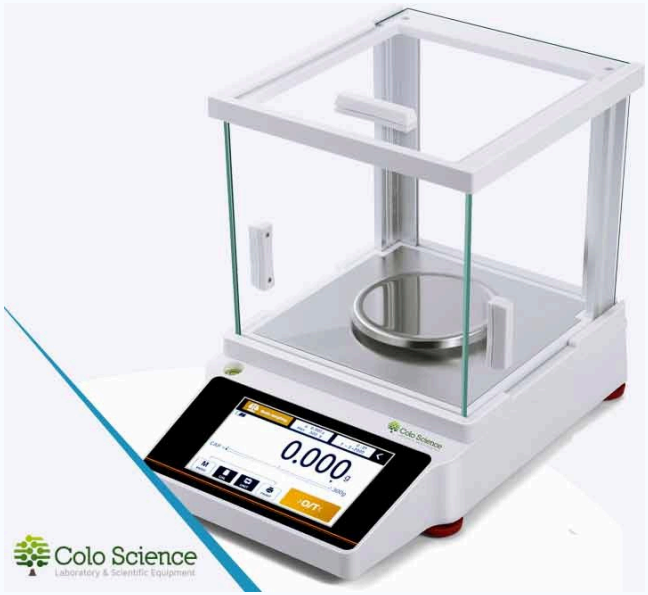

MILI-TVG miligramska vaga | stakleni vetrobran za zaštitu od strujanja vazduha

Tipične laboratorijske primene

Laboratorijsko merenje: precizno merenje reagenasa, standarda, uzoraka i pripremljenih rastvora.

Kontrola kvaliteta: kontrolno merenje, provera formulacija i ispitivanje ujednačenosti šarži.

Farmaceutski i hemijski rad: čitljivost 1 mg za rutinske provere aktivnih supstanci i pomoćnih materija.

Nastava: obuka u tehnici merenja i rutinskom rukovanju vagom.

Brojanje komada: brojanje sitnih delova i sastavljanje kompleta.

Opcioni pribor



Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kalibracioni tegovi OIML F1 za eksternu kalibraciju/kontrolu

Napomena o poručivanju: ovaj MILI-TVG list obuhvata samo modele sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom. Odgovarajuće nominalne vrednosti kalibracionih tegova klase F1 izaberite prema izabranom kapacitetu, laboratorijskom SOP-u i potrebnoj rutini kalibracije/kontrole.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, potrebu za ispisom na štampač i potrebnu rutinu eksterne kalibracije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: MILI-TVG miligramska vaga sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILI-TVG MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILI-TVG miligramske vage sa ekranom na dodir i staklenim vetrobranom?

Pošaljite izabrani kapacitet, rutinu merenja, zahtev za eksternu kalibraciju, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u pogledu dokumentacije. COLO.Science može potvrditi MILI-TVG model, štampač i set kalibracionih tegova klase F1.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage | Precizne vage | Analitičke vage | Tegovi OIML F1

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim