Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | MILIGRAMSKE VAGE


MILIA serija miligramskih preciznih vaga

Miligramska precizna vaga | kapacitet 100-600 g | čitljivost 1 mg | eksterna kalibracija

MILIA miligramske precizne vage namenjene su rutinskom laboratorijskom merenju u kome su potrebni čitljivost od 1 mg, jednostavno rukovanje i kompaktna staklena zaštita od promaje. Serija pokriva kapacitete od 100 g do 600 g, sa eksternom kalibracijom, RS232 / USB izlazom podataka i litijumskom baterijom od 7,4 V.

100-600 G | ČITLJIVOST 1 MG | EKSTERNA KALIBRACIJA | STAKLENI VETROBRAN | RS232 / USB | LITIJUMSKA BATERIJA | BROJANJE KOMADA

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **MILIA serija miligramskih preciznih vaga**
Kapacitet: **100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g**
Kalibracija: **Eksterna kalibracija**
Karakteristika serije: **precizno merenje sa rezolucijom 1 mg i staklenom zaštitom od promaje**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**

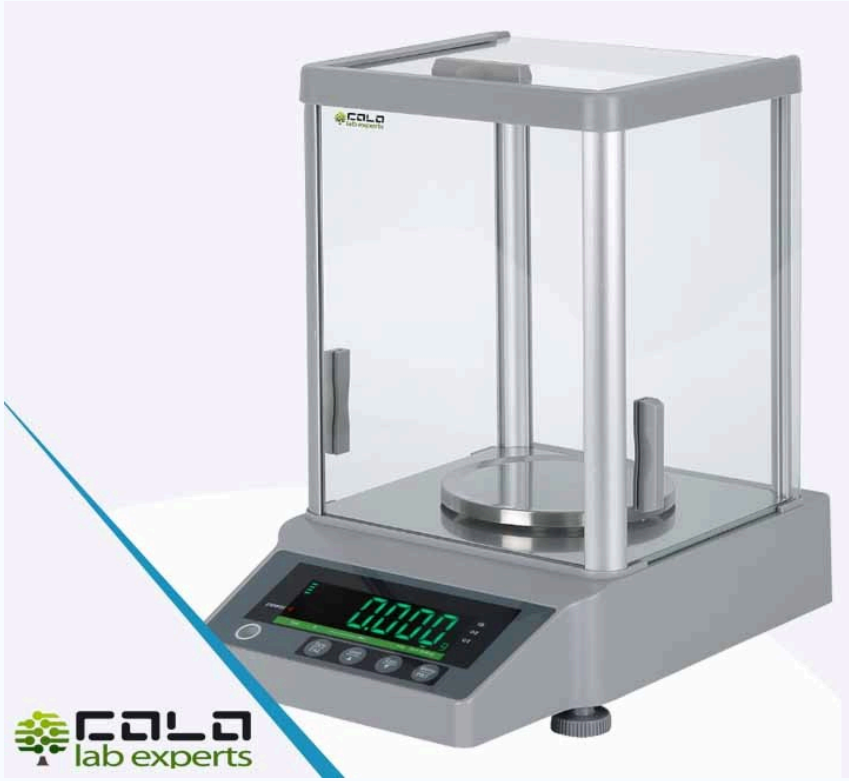

MILIA miligramska precizna vaga | eksterna kalibracija | staklena zaštita od promaje

MERNI OPSEG	ADRESA / SEDIŠTE	KONTAKT
100-600 g d = 1 mg	Branka Radičevića 1 21000 Novi Sad, Srbija	sales@colo.si +381 64 659 14 21

ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | MILIGRAMSKE VAGE

MILIA | serija miligramskih preciznih vaga

Eksterna kalibracija, čitljivost 1 mg i staklena zaštita od promaje

MAKS. 600 G | D = 1 MG | EKSTERNA KALIBRACIJA | RS232 / USB IZLAZ

Kompaktno miligramsko merenje za rutinski laboratorijski rad

Pregled serije

Platforma za miligramsko merenje

Čitljivost 1 mg: pogodna za rutinsku pripremu uzoraka, formulacije i provere u kontroli kvaliteta.

Eksterna kalibracija: kalibracija se izvodi odgovarajućim eksternim kalibracionim tegovima.

Staklena zaštita od promaje: smanjuje uticaj strujanja vazduha na merenja u miligramskom opsegu.

Brza stabilizacija: stabilizacija za 3 s pri svakodnevnom laboratorijskom merenju.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa laboratorijskim sistemima podataka ili opcionim štampačem.

Napajanje: univerzalni adapter, ulaz 100-240 V, 50-60 Hz; izlaz 5 VDC 2,5 A.

Jedinice: g, ct, oz, ozt, lb, kg, dr, gn, m, mm, tlt, tlh, gsm, tmr, tar, pkt.

Rad sa displejom: kompaktno kućište vage, jednostavno rukovanje na radnom stolu i miligramska čitljivost.

Rukovanje i mobilnost

Baterija: ugrađena litijumska baterija od 7,4 V za fleksibilno postavljanje na radnom stolu.

Režimi merenja: osnovno merenje i brojanje komada.

Tara po celom opsegu: omogućava rutinsko tariranje posuda.

Tas: merni tas prečnika 90 mm za uzorke i male posude.

Ključne tehničke tačke

Opseg SKU šifara: PRO2715, PRO4837, PRO2716, PRO4481, PRO2297 i PRO7054.

Opseg modela: od MILIA 100g/1mg do MILIA 600g/1mg.

Ponovljivost: ±0,002 g.

Linearnost: ±0,002 g.

Dimenzije: 280 x 190 x 270 mm.

MODELI	ČITLJIVOST	KALIBRACIJA	STABILIZACIJA
100-600 g	1 mg	Eksterna	3 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela i vrednosti iz dostavljenih izvornih tabela

SKU	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Zaštita od promaje	Izlazni interfejs
PRO2715	**MILIA 100g/1mg**	100 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO4837	**MILIA 200g/1mg**	200 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO2716	**MILIA 300g/1mg**	300 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO4481	**MILIA 400g/1mg**	400 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO2297	**MILIA 500g/1mg**	500 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7054	**MILIA 600g/1mg**	600 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	±0,002 g
Linearnost	±0,002 g
Stabilizacija	3 s
Režimi merenja	Osnovno merenje / brojanje komada
Opseg tare	Ceo opseg

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Kalibracija	Eksterna kalibracija
Zaštita od promaje	Staklena zaštita od strujanja vazduha
Baterija	Litijumska baterija 7,4 V
Interfejs	RS232, USB
Veličina tasa	90 mm
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 270 mm
Neto / bruto masa	4 kg / 6 kg
Dimenzije pakovanja	43 x 30 x 41 cm

Napomena o izvoru: SKU šifre, kapaciteti modela i vrednosti performansi preneti su iz dostavljene liste MILIA modela i tehničke tabele. Kalibracija je navedena kao eksterna, a za rutinsku kontrolu preporučuju se opcioni kalibracioni tegovi klase F1.

Primene, kalibracija i opcioni pribor

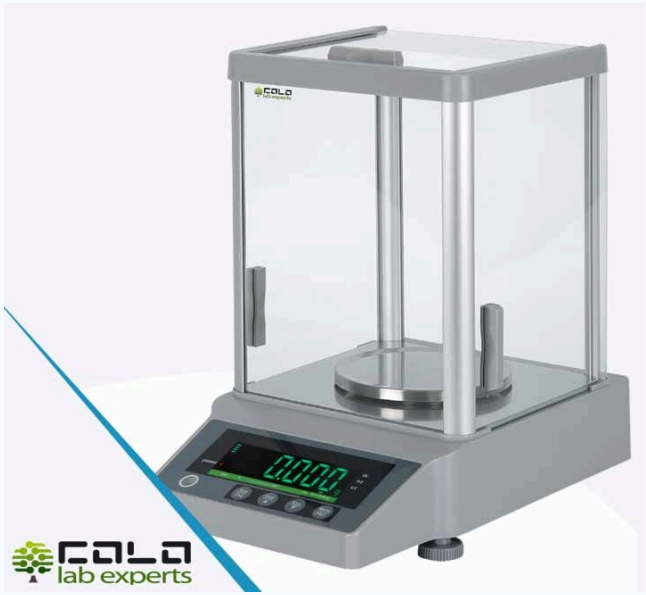

MILIA miligramska vaga | kompaktna staklena zaštita od strujanja vazduha

Tipične laboratorijske primene

Priprema uzoraka: rutinsko merenje praškova, sastojaka i laboratorijskih uzoraka.


Rad na formulacijama: čitljivost 1 mg omogućava formulacije malih šarži i provere receptura.

Brojanje komada: osnovni režim brojanja komada za brojanje sitnih delova na osnovu referentne mase.

Merenje u kontroli kvaliteta: praktična serija vaga za prijemnu kontrolu i svakodnevnu laboratorijsku kontrolu.

Prenosna upotreba na radnom stolu: litijumska baterija omogućava fleksibilno postavljanje tamo gde mrežno napajanje nije praktično.

Opcioni pribor

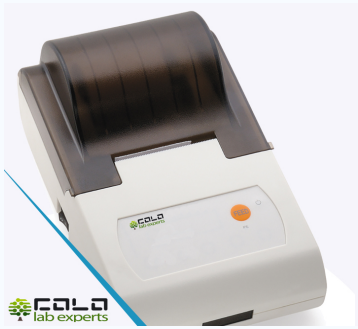

Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kalibracioni tegovi OIML F1 za eksternu kalibraciju MILIA vaga

Napomena o poručivanju: MILIA koristi eksternu kalibraciju. Odgovarajuće nominalne vrednosti kalibracionih tegova klase F1 izaberite prema izabranom kapacitetu, laboratorijskom SOP-u i potrebnoj rutini kalibracije/kontrole.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, potrebu za ispisom na štampač i potrebnu rutinu eksterne kalibracije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: MILIA miligramska precizna vaga

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILIA MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILIA miligramske precizne vage?

Pošaljite izabrani kapacitet, rutinu merenja, zahtev za eksternu kalibraciju, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u pogledu dokumentacije. COLO.Science može potvrditi MILIA model, štampač i set kalibracionih tegova klase F1.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage | Precizne vage | Analitičke vage | Tegovi OIML F1

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim