COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

IZVORNI HTML | ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | MILIGRAMSKE VAGE


MILIV-G serija miligramskih vaga sa staklenim vetrobranom

Miligramska vaga | kapacitet 100-600 g | čitljivost 1 mg | stakleni vetrobran | eksterna kalibracija

MILIV-G miligramske vage su precizni laboratorijski instrumenti sa čitljivošću 1 mg, LCT preciznim senzorom i providnim staklenim vetrobranom za stabilno merenje u rutinskom laboratorijskom radu, kontroli kvaliteta i nastavi. Ova verzija obuhvata samo G modele sa staklenim vetrobranom; P varijante sa plastičnim vetrobranom namerno su izostavljene i obrađuju se kao posebna serija.

100-600 G | ČITLJIVOST 1 MG | STAKLENI VETROBRAN | EKSTERNA KALIBRACIJA | LCT SENZOR | RS232 / USB | PUNJIVA BATERIJA

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **MILIV-G serija miligramskih vaga sa staklenim vetrobranom**
Kapacitet: **100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g**
Kalibracija: **Eksterna kalibracija**
Karakteristika serije: **Precizno merenje sa čitljivošću 1 mg i staklenim vetrobranom**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**

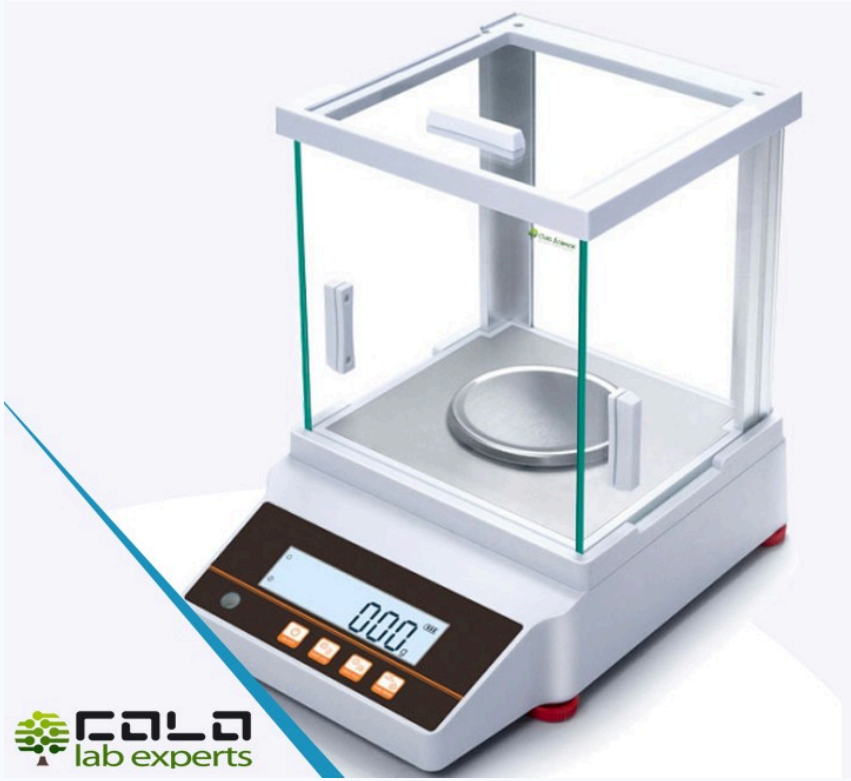

MILIV-G miligramska vaga | stakleni vetrobran | čitljivost 0,001 g

MERNI OPSEG	ADRESA / SEDIŠTE	KONTAKT
100-600 g d = 1 mg	Branka Radičevića 1 21000 Novi Sad, Srbija	sales@colo.si +381 64 659 14 21

MILIV-G | serija miligramskih vaga sa staklenim vetrobranom

Eksterna kalibracija, čitljivost 1 mg i providni stakleni vetrobran

MAKS. 600 G | D = 1 MG | STAKLENI VETROBRAN | RS232 / USB IZLAZ

Samo MILIV G modeli; plastične P varijante nisu obuhvaćene

Pregled serije

Platforma za miligramsko merenje

Čitljivost 1 mg: podržava rutinsku pripremu uzoraka, izradu formulacija i merenje u kontroli kvaliteta.

LCT precizni senzor: konstrukcija senzora od aluminijumske legure sa tehnologijom mernih traka za stabilne performanse u rutinskom radu.

Stakleni vetrobran: potpuno providna staklena zaštita smanjuje uticaj strujanja vazduha, a uzorak ostaje vidljiv.

Brza stabilizacija: vreme stabilizacije do 3 sekunde za efikasan laboratorijski rad.

Konstrukcija i rukovanje

Eksterna kalibracija: kalibracija odgovarajućim eksternim etalonskim tegom.

Tas vage: tas od nerđajućeg čelika prečnika 90 mm.

Kućište: ekološki ABS materijal sa livenim aluminijumskim postoljem.

Funkcije: osnovno merenje i brojanje komada, tara po celom opsegu.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa štampačem ili računarom.

Baterija: punjiva litijumska baterija 7,4 V i AC adapter.

Displej i tasteri: pregledan interfejs sa tasterima i jednostavnim prebacivanjem režima.

Jedinice: podržano više laboratorijskih jedinica, uključujući g, ct, oz, lb, kg, dr, gn i druge.

Ključni tehnički podaci

SKU šifre: PRO7013, PRO7014, PRO7015, PRO7016, PRO7017 i PRO7054.

Opseg modela: od MILIV-120G do MILIV-620G, samo sa staklenim vetrobranom.

Ponovljivost: ±0,002 g.

Linearnost: ±0,003 g.

Dimenzije: 280 x 190 x 270 mm.

MODELI	ČITLJIVOST	VETROBRAN	STABILIZACIJA
100-600 g	1 mg	Samo stakleni	≤ 3 s

Izbor G modela i tehnička specifikacija

Tabela modela sa staklenim vetrobranom; P varijante sa plastičnim vetrobranom nisu obuhvaćene ovim listom

SKU	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Vetrobran	Izlazni interfejs
PRO7013	**MILIV-120G**	100 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7014	**MILIV-220G**	200 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7015	**MILIV-320G**	300 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7016	**MILIV-420G**	400 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7017	**MILIV-520G**	500 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB
PRO7054	**MILIV-620G**	600 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,003 g	Eksterna	Stakleni vetrobran	RS232 / USB

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Kapaciteti G modela	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	±0,002 g / ±2 mg
Linearnost	±0,003 g / ±3 mg
Vreme stabilizacije	≤ 3 s
Senzor	LCT precizni senzor, brzi 24-bitni A/D konvertor
Opseg tare	Ceo opseg

Prikaz, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Kalibracija	Eksterna kalibracija etalonskim tegom
Vetrobran	Stakleni vetrobran, samo G modeli
Baterija	Punjiva litijumska baterija 7,4 V
Interfejs	RS232, USB
Veličina tasa	prečnik 90 mm
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 270 mm
Neto / bruto masa	4 kg / 6 kg
Dimenzije pakovanja	43 x 30 x 41 cm

Napomena o izvoru: Postojeća izvorna MILIV specifikacija obuhvatala je i G varijante sa staklenim i P varijante sa plastičnim vetrobranom. Ovaj ažurirani list namerno zadržava samo dostavljenu listu SKU šifara G modela sa staklenim vetrobranom; P varijante sa plastičnim vetrobranom izostavljene su i obrađuju se kao posebna serija.

Primene, kalibracija i opcioni pribor

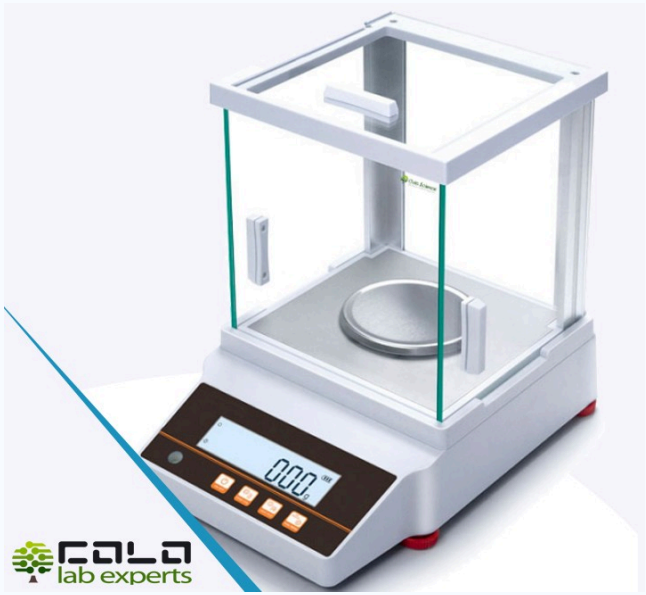

MILIV-G miligramska vaga | providni stakleni vetrobran za zaštitu od strujanja vazduha

Tipične laboratorijske primene

Laboratorijsko merenje: precizno merenje reagenasa, standarda, uzoraka i pripremljenih rastvora.

Kontrola kvaliteta: kontrolno merenje, provera formulacija i ispitivanje ujednačenosti šarži.

Farmaceutski i hemijski rad: čitljivost 1 mg za rutinske provere aktivnih supstanci i pomoćnih materija.

Nastava: obuka u tehnici merenja i rutinskom rukovanju vagom.

Brojanje komada: brojanje sitnih komponenti i sastavljanje kompleta.

Opcioni pribor



Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kalibracioni tegovi OIML F1 za eksternu kalibraciju/kontrolu

Napomena o poručivanju: ovaj MILIV-G list obuhvata samo modele sa staklenim vetrobranom. Nominalne vrednosti kalibracionih tegova klase F1 izaberite prema izabranom kapacitetu, laboratorijskom SOP-u i traženoj proceduri kalibracije/kontrole.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, potrebu za štampanjem rezultata i traženu proceduru eksterne kalibracije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: MILIV-G miligramska vaga sa staklenim vetrobranom

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILIV-G MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILIV-G miligramske vage sa staklenim vetrobranom?

Pošaljite izabrani kapacitet, način merenja, zahtev za eksternu kalibraciju, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u vezi sa dokumentacijom. COLO.Science će potvrditi MILIV-G model, štampač i set kalibracionih tegova klase F1.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage | Precizne vage | Analitičke vage | Tegovi OIML F1

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim