COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PDF DOKUMENT | ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | ANALITIČKE VAGE


RHONE serija

Analitičke vage | kapacitet 120-400 g | čitljivost 0,1 mg | interna smart kalibracija

ANB-RHONE analitičke vage su laboratorijske vage visoke preciznosti sa ekranom osetljivim na dodir, namenjene zahtevnim merenjima sa rezolucijom 0,1 mg. Serija objedinjuje elektromagnetnu kompenzaciju sile sa monoblok senzorom, automatsku internu smart kalibraciju, temperaturnu kompenzaciju u realnom vremenu i stakleni vetrobran koji se otvara sa tri strane, za stabilno analitičko merenje.

120-400 G | ČITLJIVOST 0,1 MG | KLASA I | INTERNA SMART KALIBRACIJA | DVOSTRUKI OPSEG | USB / RS232 | EKRAN OSETLJIV NA DODIR | TAS 90 MM

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **ANB-RHONE analitičke vage**
Modeli: **ANB-RHONE120 / 220 / 320 / 400**
Karakteristika serije: **analitičko merenje sa rezolucijom 0,1 mg, internom smart kalibracijom i radom u dvostrukom opsegu**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**

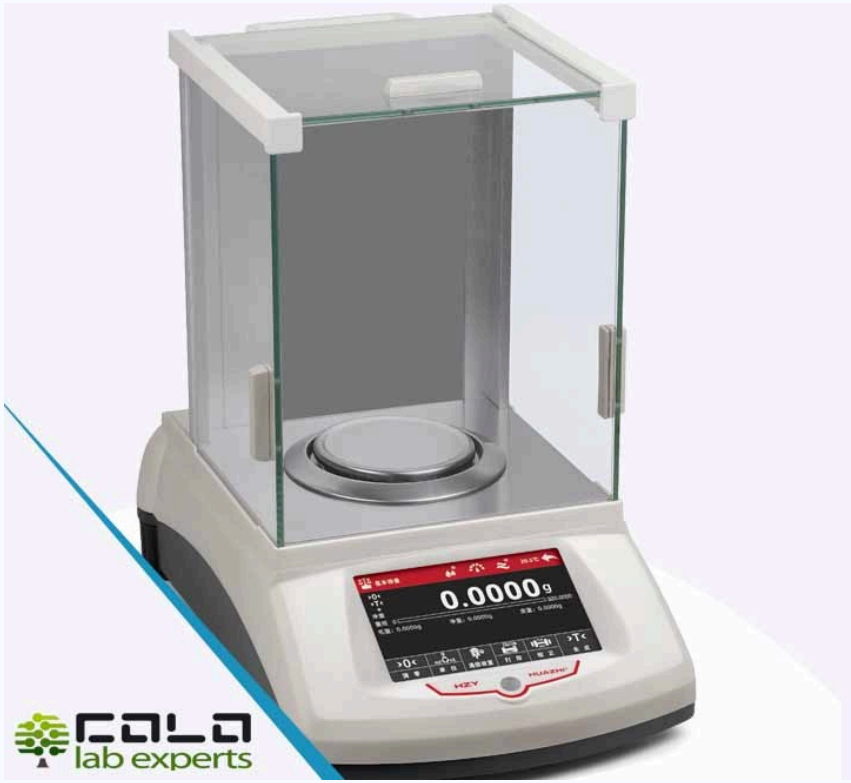

ANB-RHONE analitička vaga | ekran osetljiv na dodir | interna kalibracija | stakleni vetrobran

OPSEG KAPACITETA	ADRESA / SEDIŠTE	KONTAKT
120-400 g d = 0,1 mg	Branka Radičevića 1 21000 Novi Sad, Srbija	sales@colo.si +381 64 659 14 21

RHONE | serija analitičkih vaga

Interna smart kalibracija, merenje u dvostrukom opsegu i rad preko ekrana u boji osetljivog na dodir

MAKS. 120-400 G | D = 0,1 MG | INTERNA AUTOMATSKA KALIBRACIJA | DVOSTRUKI MERNI OPSEG

Merenje visoke preciznosti za zahtevna analitička merenja

Pregled serije

Kalibracija, stabilnost i kontrola opsega

Interna automatska kalibracija: automatsku kalibraciju mogu pokrenuti temperatura, vreme, promena uslova ili ručna komanda.

Dvostruki merni opseg: automatska funkcija dvostrukog opsega i dvostruke preciznosti olakšava efikasan rad sa malim uzorcima.

Temperaturna kompenzacija: kompenzacija u realnom vremenu poboljšava analitičku stabilnost u rutinskom radu.

Filtriranje vibracija: podesivo filtriranje u sedam stepeni pomaže da se vaga prilagodi različitim laboratorijskim uslovima.

Obrada podataka i upotrebljivost

Rad sa podacima na računaru: opcioni komunikacioni softver može da prikuplja podatke i upravlja procesom merenja.

Izlaz na poziciju kursora: rezultati merenja mogu se upisivati u Excel, Word i druge dokumente na mestu kursora.

Ekran u boji osetljiv na dodir: direktan pristup čestim podešavanjima preko LCD ekrana visoke rezolucije osetljivog na dodir.

Ugrađeni zapisi: prikaz datuma, vremena i temperature može se podesiti radi sledivih postupaka merenja.

Ključne karakteristike proizvoda iz izvornog PDF-a

Senzor: elektromagnetna kompenzacija sile, monoblok.

Vetrobran: staklena zaštitna komora otvara se sa tri strane i smanjuje uticaj strujanja vazduha.

Interfejsi: USB i RS232 komunikacioni portovi za periferijsku opremu.

Jedinice: više od 20 jedinica koje se mogu isključiti, uključujući mg, ct, oz i lb.

Rukovanje: automatsko zaključavanje režima pri uključivanju/isključivanju, libela za nivelisanje i ručka za prenošenje.

Sistem: upravljanje većim brojem korisnika, režim pripravnosti i potpuno automatska interna kalibracija.

Osnovni tehnički pregled

Parametar	Specifikacija serije
Maksimalni kapaciteti	120 / 220 / 320 / 400 g
Čitljivost	0,1 mg; vrednosti dvostrukog opsega navedene su po modelu gde je primenljivo
Ponovljivost	±0,2 mg
Linearnost	±0,0003 g
Veličina tasa	ø90 mm, nerđajući čelik
Displej	LCD ekran u boji osetljiv na dodir
Interfejsi	RS232 / USB

MODELI	ČITLJIVOST	MERNA KOMORA	STABILIZACIJA
4 kapaciteta	0,1 mg	170 x 160 x 205 mm	≤3 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela i vrednosti iz izvorne tabele

Model	SKU	Dvostruki opseg (prema izvoru)	Maksimalni kapacitet	Čitljivost	Kalibracija	Klasa tačnosti
ANB-RHONE120	PRO5074	120 g / 0,1 mg	120 g	0,1 mg	Interna Smart	Klasa I
ANB-RHONE220	PRO5075	220 g / 1 mg i 220 g / 0,1 mg	220 g	0,1 mg	Interna Smart	Klasa I
ANB-RHONE320	PRO5076	320 g / 1 mg i 320 g / 0,1 mg	320 g	0,1 mg	Interna Smart	Klasa I
ANB-RHONE400	PRO5073	420 g / 1 mg prema redu u izvoru; potvrditi tačnu primenu dvostrukog opsega	400 g	0,1 mg	Interna Smart	Klasa I

Merni sistem i performanse


Parametar	Specifikacija
Rezolucija	2.200.000 podeoka
Minimalna masa uzorka po USP	400 mg (k = 2, U = 0,1%)
Ponovljivost	±0,2 mg
Reproduktivnost	0,0002 g
Linearnost	±0,0003 g
Ekscentrično opterećenje pri 1/3 Max	0,500 mg
Vreme stabilizacije	≤3 s
Senzor	Elektromagnetna kompenzacija sile, monoblok
Kalibracija	Potpuno automatska interna smart kalibracija

Okruženje, displej i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Radna temperatura	10-30 °C
Relativna vlažnost	20-85% RH
Napajanje	110-230 V, 50-60 Hz preko adaptera
Displej	LCD ekran u boji osetljiv na dodir
Interfejs	RS232 / USB
Tas	ø90 mm, nerđajući čelik
Vetrobran	175 x 175 x 230 mm (Š x D x V)
Merna komora	170 x 160 x 205 mm (Š x D x V)
Kućište	230 x 310 x 330 mm (Š x D x V)
Bruto / neto masa	7,5 / 5,5 kg

Napomena o izvoru: Izvorni PDF sadrži vizuelno sažet red za dvostruki opseg. Gornja tabela zadržava podatke iz izvora i označava vrednost dvostrukog opsega za ANB-RHONE400 kao vrednost koju treba potvrditi pre komercijalne upotrebe.

Primene, isporuka, opcije i kalibracioni tegovi

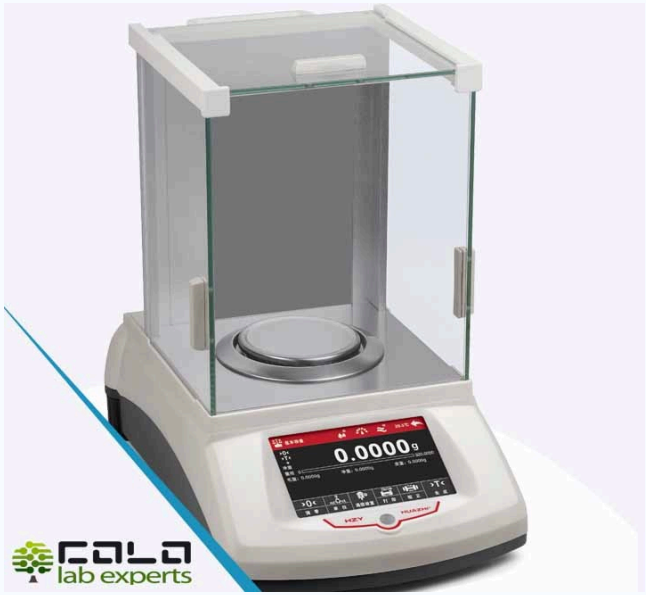

RHONE analitička vaga | interna kalibracija | ekran osetljiv na dodir | čitljivost 0,1 mg

Ugrađene aplikacije i režimi rada

Standardno analitičko merenje: merenje laboratorijskih uzoraka visoke preciznosti.

Brojanje komada: brojanje do 1 mg u laboratorijskim uslovima; minimalna masa 10 mg, rezolucija brojanja 210.000.


Procentualno merenje: poređenje izmerene mase sa referentnom.

Određivanje gustine: funkcija direktnog očitavanja gustine uz opcioni hidrostatički set.

Merenje životinja: omogućava merenje nestabilnih uzoraka.

Kontrolno i ciljno merenje: provera gornje/donje granice, merenje do ciljne vrednosti, sabiranje, bruto/neto/tara i zadržavanje maksimalne vrednosti.

Opcioni pribor

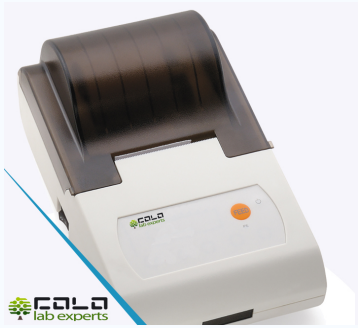

Opcioni termalni štampač za laboratorijsku vagu



Opcioni OIML E2 kalibracioni / kontrolni teg

Napomena o poručivanju: izvorni PDF preporučuje kalibracioni/kontrolni teg od 200 g klase E2. Potvrdite potrebne nominalne mase, E2 sertifikate i postupak kalibracije/kontrole tegom za izabrani model RHONE i laboratorijski SOP.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: Pošaljite predviđeni merni opseg, tip uzorka, minimalnu masu uzorka, zahtev za dvostruki opseg, postupak kalibracije/kontrole tegom, zahteve za štampač/izlaz podataka i očekivanu dokumentaciju.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: ANB-RHONE120-ANB-RHONE400

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA RHONE ANALITIČKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri izboru RHONE modela i konfiguracije pribora?

Pošaljite merni opseg, tip uzorka, rutinsku minimalnu masu, zahtev za štampu, način rada sa podacima na računaru, potrebu za hidrostatičkim setom i postupak kontrole tegom. COLO.Science može potvrditi odgovarajući RHONE model, štampač, softver i konfiguraciju kalibracionih tegova.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Analitičke vage | Miligramske vage | Precizne vage | OIML E2 tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, set pribora niti kriterijume prijema potvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrdi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. Za konkretnu porudžbinu potvrdite SKU modela, konfiguraciju dvostrukog opsega gde je primenljivo, kalibracione i kontrolne mase, klasu tegova, sertifikate, štampač, hidrostatički set i softver. Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.